

BẢNG BÁO GIÁ HỆ THỐNG SOLAR

I. GÓI 03 kWP

Công suất	3,33 kW
Số lượng tấm PV	9 tấm
Diện tích lắp đặt	18 m²
Hiệu suất tấm PV	19,07 %
Sản lượng điện	14,5 – 15 kWh/ngày nắng
Inverter	GROWATT MIN 3000TL-XH
Kiểu lắp đặt	Mái tole Mái ngói Mái bê tông
Tủ ASP	Bảo vệ 2 cấp AC, DC Chống sét lan truyền 1 Pha
Phụ kiện	MC4, Cáp, Terminal...
Giám sát sản lượng điện hoạt động inverter	Growatt Server trên nền tảng Web và điện thoại
Giá trọn gói	66.600.000 vnd (không bao gồm 10% VAT)



Solar Lắp Mái Ngói



*Tấm Pin PV
Eagle PERC 72M-V 370*



*Inverter
GROWATT 3000TL-XH*



Tủ Điện ASP



*Giám sát SL điện
Monitoring
Shine WIFI-S*

II. GÓI 05 kWP

Công suất	5,18 kW
Số lượng tấm PV	14 tấm
Diện tích lắp đặt	28 m²
Hiệu suất tấm PV	19,07 %
Sản lượng điện	22 – 23 kWh/ngày nắng
Inverter	GROWATT 5000TL - X
Kiểu lắp đặt	Mái tole Mái ngói Mái bê tông
Tủ ASP	Bảo vệ 2 cấp AC, DC Chống sét lan truyền 1 Pha
Phụ kiện	MC4, Cáp, Terminal...
Giám sát sản lượng điện hoạt động inverter	Growatt Server trên nền tảng Web và điện thoại
Giá trọn gói	103.600.000 vnd (không bao gồm 10% VAT)



Solar Lắp Mái Bê-tông



*Tấm Pin PV
Eagle PERC 72M-V 370*



*Inverter
GROWATT 5000TL-X*



Tủ Điện ASP



*Giám sát SL điện
Monitoring
Shine WIFI-S*

III. GÓI 10 kWP

Công suất	10,36 kW
Số lượng tấm PV	28 tấm
Diện tích lắp đặt	56 m²
Hiệu suất tấm PV	19,07 %
Sản lượng điện	44,5 – 46,5 kWh/ngày nắng
Inverter	GROWATT 10000TL3 - S
Kiểu lắp đặt	Mái tole Mái ngói Mái bê tông
Tủ ASP	Bảo vệ 2 cấp AC, DC Chống sét lan truyền 3 Pha 380/220VAC
Phụ kiện	MC4, Cáp, Terminal...
Giám sát sản lượng điện hoạt động inverter	Growatt Server trên nền tảng Web và điện thoại
Giá trọn gói	207.200.000 vnd (không bao gồm 10% VAT)



Solar Lắp Mái Ngói



*Tấm Pin PV
Eagle PERC 72M-V 370*



*Inverter
GROWATT 10000TL3- S*



Tủ Điện ASP



*Giám sát SL điện
Monitoring
Shine WIFI-S*

IV. GÓI 15 kWP

Công suất	15,17 kW
Số lượng tấm PV	41 tấm
Diện tích lắp đặt	82 m²
Hiệu suất tấm PV	19,07 %
Sản lượng điện	65 – 68 kWh/ngày nắng
Inverter	GROWATT 15000TL3 - S
Kiểu lắp đặt	Mái tole Mái ngói Mái bê tông
Tủ ASP	Bảo vệ 2 cấp AC, DC Chống sét lan truyền 3 Pha 380/220VAC
Phụ kiện	MC4, Cáp, Terminal...
Giám sát sản lượng điện hoạt động inverter	Growatt Server trên nền tảng Web và điện thoại
Giá trọn gói	303.400.000 vnd (không bao gồm 10% VAT)



Solar Lắp Mái Tole



*Tấm Pin PV
Eagle PERC 72M-V 370*



*Inverter
GROWATT 15000TL3- S*



Tủ Điện ASP



*Giám sát SL điện
Monitoring
Shine WIFI-S*

V. GÓI 20 kWP

Công suất	20,35 kW
Số lượng tấm PV	55 tấm
Diện tích lắp đặt	110 m²
Hiệu suất tấm PV	19,07 %
Sản lượng điện	87,5–91,5 kWh/ngày nắng
Inverter	GROWATT 20000TL3 - S
Kiểu lắp đặt	Mái tole Mái ngói Mái bê tông
Tủ ASP	Bảo vệ 2 cấp AC, DC Chống sét lan truyền 3 Pha 380/220VAC
Phụ kiện	MC4, Cáp, Terminal...
Giám sát sản lượng điện hoạt động inverter	Growatt Server trên nền tảng Web và điện thoại
Giá trọn gói	407.000.000 vnd (không bao gồm 10% VAT)



Solar Lắp Mái Bê-tông



*Tấm Pin PV
Eagle PERC 72M-V 370*



*Inverter
GROWATT 20000TL3- S*



Tủ Điện ASP



*Giám sát SL điện
Monitoring
Shine WIFI-S*



VI. GÓI 30 kWP

Công suất	30,34 kW
Số lượng tấm PV	82 tấm
Diện tích lắp đặt	164 m²
Hiệu suất tấm PV	19,07 %
Sản lượng điện	130 – 136 kWh/ngày nắng
Inverter	GROWATT 30000TL3 - S
Kiểu lắp đặt	Mái tole Mái ngói Mái bê tông
Tủ ASP	Bảo vệ 2 cấp AC, DC Chống sét lan truyền 3 Pha 380/220VAC
Phụ kiện	MC4, Cáp, Terminal...
Giám sát sản lượng điện hoạt động inverter	Growatt Server trên nền tảng Web và điện thoại
Giá trọn gói	606.800.000 vnd (không bao gồm 10% VAT)



Solar Lắp Mái Bê-tông



*Tấm Pin PV
Eagle PERC 72M-V 370*



*Inverter
GROWATT 30000TL3- S*



Tủ Điện ASP



*Giám sát SL điện
Monitoring
Shine WIFI-S*



VII. GÓI 40 KWP

Công suất	40,33 kW
Số lượng tấm PV	109 tấm
Diện tích lắp đặt	218 m²
Hiệu suất tấm PV	19,07 %
Sản lượng điện	173–181 kWh/ngày nắng
Inverter	GROWATT 40000TL3 - NS
Kiểu lắp đặt	Mái tole Mái ngói Mái bê tông
Tủ ASP	Bảo vệ 2 cấp AC, DC Chống sét lan truyền 3 Pha 380/220VAC
Phụ kiện	MC4, Cáp, Terminal...
Giám sát sản lượng điện hoạt động inverter	Growatt Server trên nền tảng Web và điện thoại
Giá trọn gói	806.600.000 vnd (không bao gồm 10% VAT)



Solar Lắp Mái Tole



*Tấm Pin PV
Eagle PERC 72M-V 370*



*Inverter
GROWATT 40000TL3-NS*



Tủ Điện ASP




*Giám sát SL điện
Monitoring
Shine WIFI-S*



VIII. GÓI 50 kW

Công suất	50,32 kW
Số lượng tấm PV	136 tấm
Diện tích lắp đặt	272 m²
Hiệu suất tấm PV	19,07 %
Sản lượng điện	216–226 kWh/ngày nắng
Inverter	GROWATT 50000TL3 - S
Kiểu lắp đặt	Mái tole Mái ngói Mái bê tông
Tủ ASP	Bảo vệ 2 cấp AC, DC Chống sét lan truyền 3 Pha 380/220VAC
Phụ kiện	MC4, Cáp, Terminal...
Giám sát sản lượng điện hoạt động inverter	Growatt Server trên nền tảng Web và điện thoại
Giá trọn gói	1.006.400.000 vnd (không bao gồm 10% VAT)

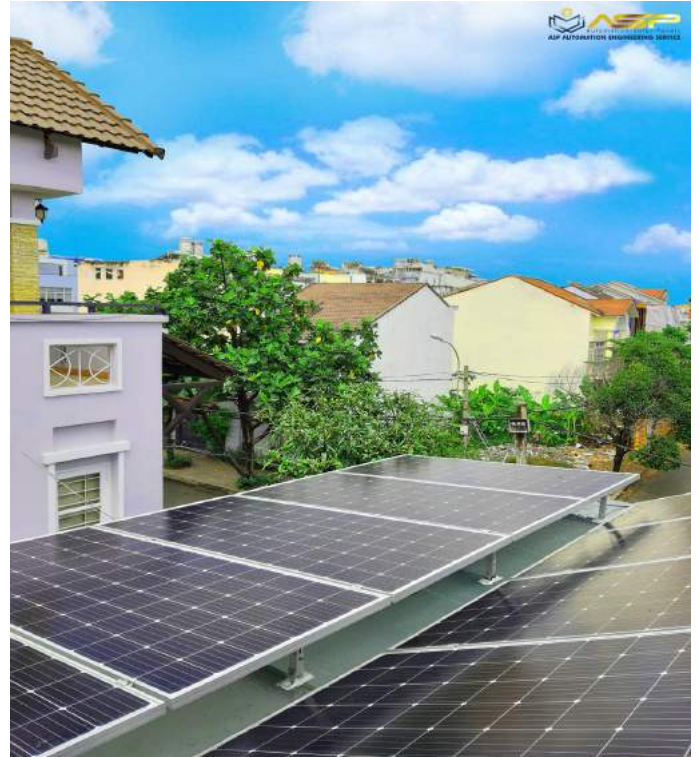

Solar Lắp Mái Bê-tông



*Tấm Pin PV
Eagle PERC 72M-V 370*



*Inverter
GROWATT 50000TL3- S*



Tủ Điện ASP



*Giám sát SL điện
Monitoring
Shine WIFI-S*